

LIMITES OPERATIVOS

$p = 25 \text{ Kg/cm}^2$

$v = 20 \text{ m/s}$

$t = -15 \div +200^\circ\text{C}$

Los límites operativos vienen condicionados por el factor PV

COMPONENTES

1 Cara de roce rotante

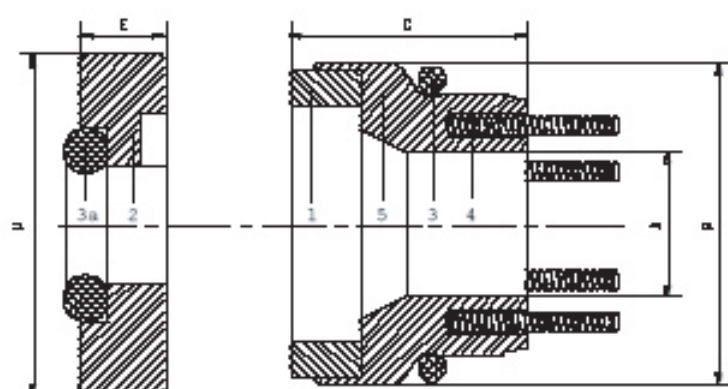
2 Cara de roce fija

3 Junta tórica

3a Junta tórica

4 Muelle

5 Armadura metálica

**REFERENCIA****MATERIALES**

R5.S -- BGVGG

Grafito

Acero AISI 316

FKM

Acero AISI 316

R5.S -- QQVGG

Carburo de silicio

Carburo de silicio

FKM

Acero AISI 316

Existen otras combinaciones de materiales

TIPO R5.S

Sello mecánico multimuelle, equilibrado, sentido de rotación independiente.

TABLA DIMENSIONAL (Dimensiones en mm. sujetas a variaciones o modificaciones)**TABLA DIMENSIONAL** (Dimensiones en mm. sujetas a variaciones o modificaciones)

Referencia	A	B	C	D	E
R5.S16	22	43	24	44.3	10.6
R5.S25	31	52	24	53.5	10.3
R5.S38	44	77	28	74.2	15.5

